

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TRILUX RA est une trappe d'accès toiture. Elle est construite entièrement en aluminium et le capot est disponible en différents matériaux. L'ouverture peut être manuelle ou par moteurs électriques.

TRILUX RA est approprié pour l'accès toiture pour les opérations d'installations et de maintenance périodique en couverture. Une large gamme de dimensions et de configurations est disponible.





trilux ra

APPLICATION

Pour une installation en toiture.

MATÉRIAUX

Aluminium trempé, résistant à l'eau de mer et à la corrosion (EN AW 5754).
Mécanisme résistant à la corrosion.
Joint d'échantéité incorporant longitudinalement, résistante aux intempéries.

Remarque: l'aluminium est fourni non traité, en standard. Possibilité de le fournir avec peinture électrostatique (dans n'importe quelle couleur RAL).

DIMENSIONS

Largeur trémie d'ouverture: 500 - 1500 mm.
Longueur trémie d'ouverture: 600 - 1200 mm.

Remarque: autres dimensions, nous consulter.

ANGLE D'OUVERTURE

Variable de 0° à 90°.

ACCÈS AU TOITURE

Système d'accès manuel à la toiture, avec verrou de trappe ou serrure à clé.

COMMANDE

Standard: ouverture manuelle avec ressorts à gaz latéraux.
M230V / M24V: moteur électrique.

CAPOTS

AL	Remplissage aluminium non isolé.
AL ISO	Aluminium double peau isolé (20 et 50 mm).
PC16	Polycarbonate alvéolaire 16 mm, claire ou opal.
PC25	Polycarbonate alvéolaire 25 mm, claire ou opal.
PC32	Polycarbonate alvéolaire 32 mm, claire ou opal.
TB	Profils aluminium avec rupture de ponts thermiques (uniquement pour les versions AL ISO, PC25 et PC32).

CADRES

Aluminium simple peau.

Aluminium double peau isolée.

Aluminium double peau isolée et rupture de pont thermique au niveau du cadre.

Remarque: autres cadres non standard disponibles à la demande.

BASES

S1	Compensation simple vitrage.
S2	Compensation double vitrage.
S3	Pose pour bac sec.
S4	Base universelle pour pose en toiture et façade.
S5	Goutte d'eau pour pose sur costières.
S6	Base inversée 90°.
SLS	Bases pour pose dans voûtes, pour différentes épaisseur de polycarbonate.
SC	Bases pour connection avec d'autres appareils.
SCM	Connection male.
SCF	Connection femelle.



S1



S2



S3



S4



S5



S6



SLS



SC



SCM



SCF


POIDS

Selon dimensions et remplissage du capot.


OPTIONS

Dimensions sur mesure, non standard.


Finition teinte RAL au choix.

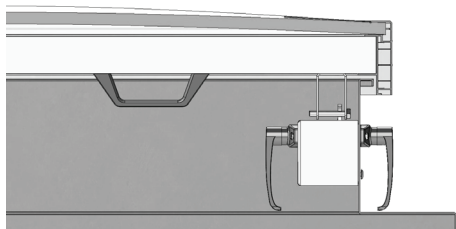


SERRURE À CLÉ

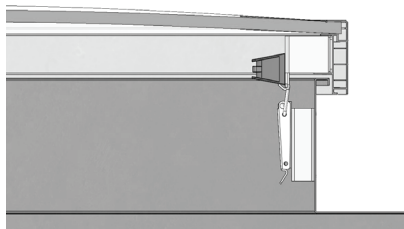

VERROU DE TRAPPE

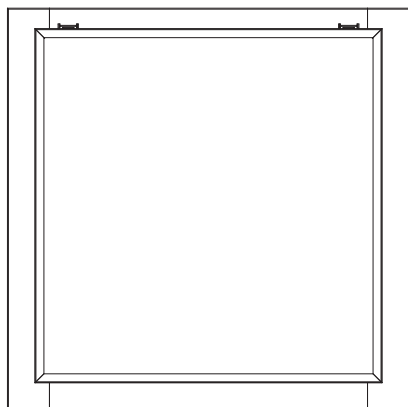


VUE DE DESSUS




VUE DE CÔTÉ




VUE ARRIÈRE

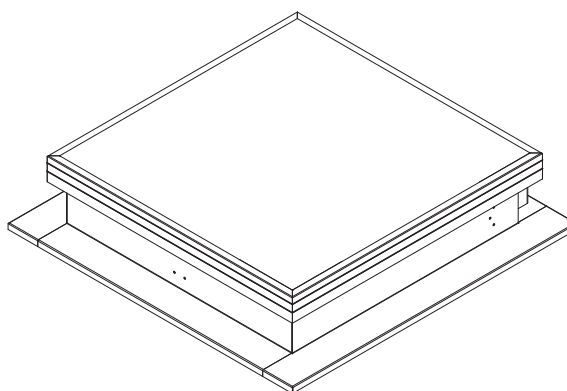


VUE EN PERSPECTIVE

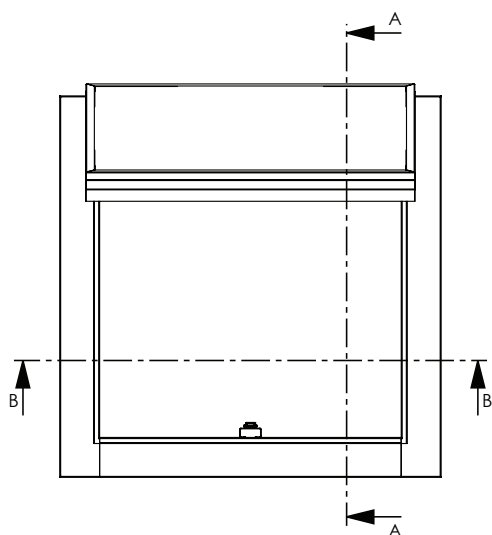


VUE DE DESSUS

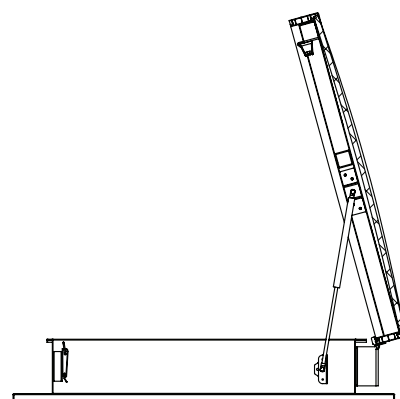

COUPE A-A

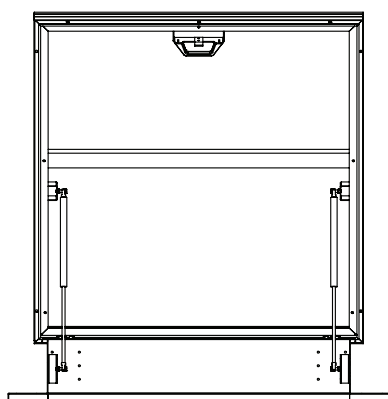

COUPE B-B

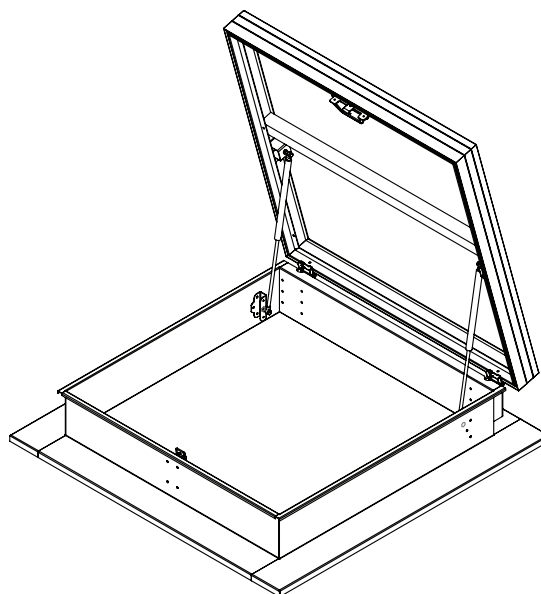

VUE EN PERSPECTIVE